



## キャリパーカバー取付方法






### ホースバンドの場合

- ① キャリパーカバーに空いた二つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通しスプリングの反対側に付属のホースバンドを引っ掛ける。
- ② キャリパーにキャリパーカバーをかぶせる。
- ③ ホースバンドをペンチなどで挟みキャリパーの後ろ側にあるボルトにはめる。
- ④ スプリングが張るまでホースバンドを回してカバーを安定させる。

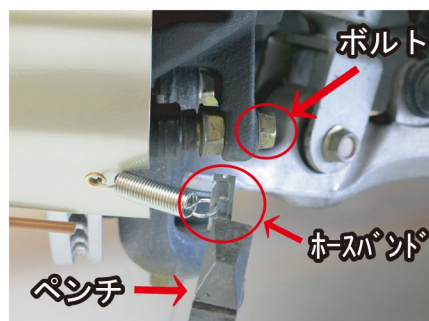

### ステーの場合

- ① キャリパーカバーに空いた二つの穴にそれぞれ付属のスプリングを通す。
- ② キャリパーの裏側にあるボルトを外し、ステーを通してからボルトを戻す。
- ③ キャリパーにキャリパーカバーをかぶせる。
- ④ キャリパーカバーに付けたスプリングの片側をステーの穴に引っ掛ける。
- ⑤ バネが張りカバーがぐらつかない場所でボルトを締め直す。

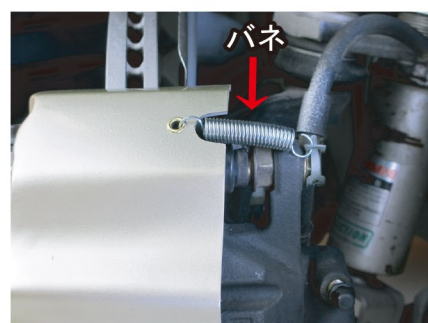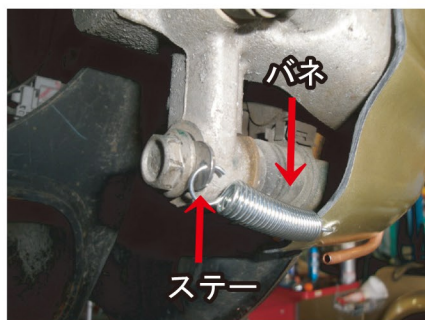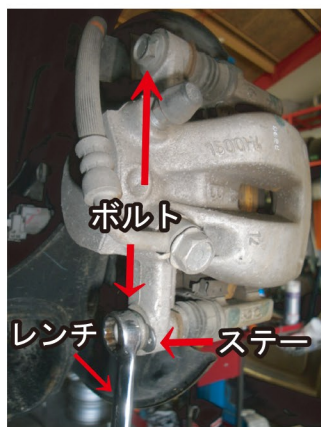

**注:** キャリパーとホイールの裏側との隙間が約2cmあれば干渉しませんが、隙間がなく干渉する場合は3mm～5mm以上のスペーサーが必要な場合があります。

#### ～注意事項～

商品を塗装・取付けする前に仮合わせする事をオススメいたします。また、商品は一つ一つ手作業の為仕上がりに個々違いがあります。尚、この商品はあくまでもドレスUPパーツですので絶対に外れないという保障はありません。走行される際はお客様の判断となります。また、キャリパーカバー装着によつてのキャリパーカバーの破損ホイールの傷等のクレームはお断りしております。この商品は走行を前提に製作されておりませんので走行前提で取り付けされる方は自己判断でお取付け下さい。

有限会社 K-BREAK

〒583-0009 大阪府藤井寺市西大井 1-473-1 TEL: 072-931-1000 FAX: 072-936-4444